
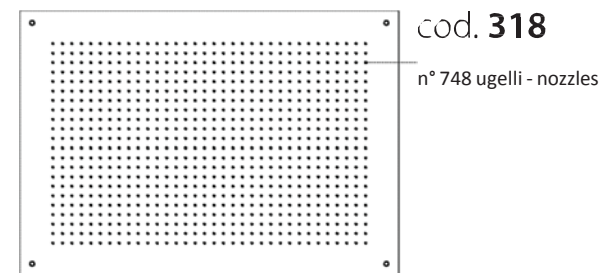
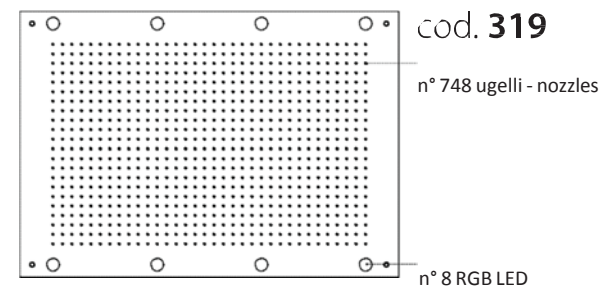
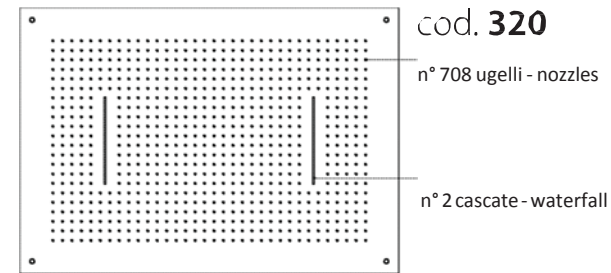






Versione - Model 2017

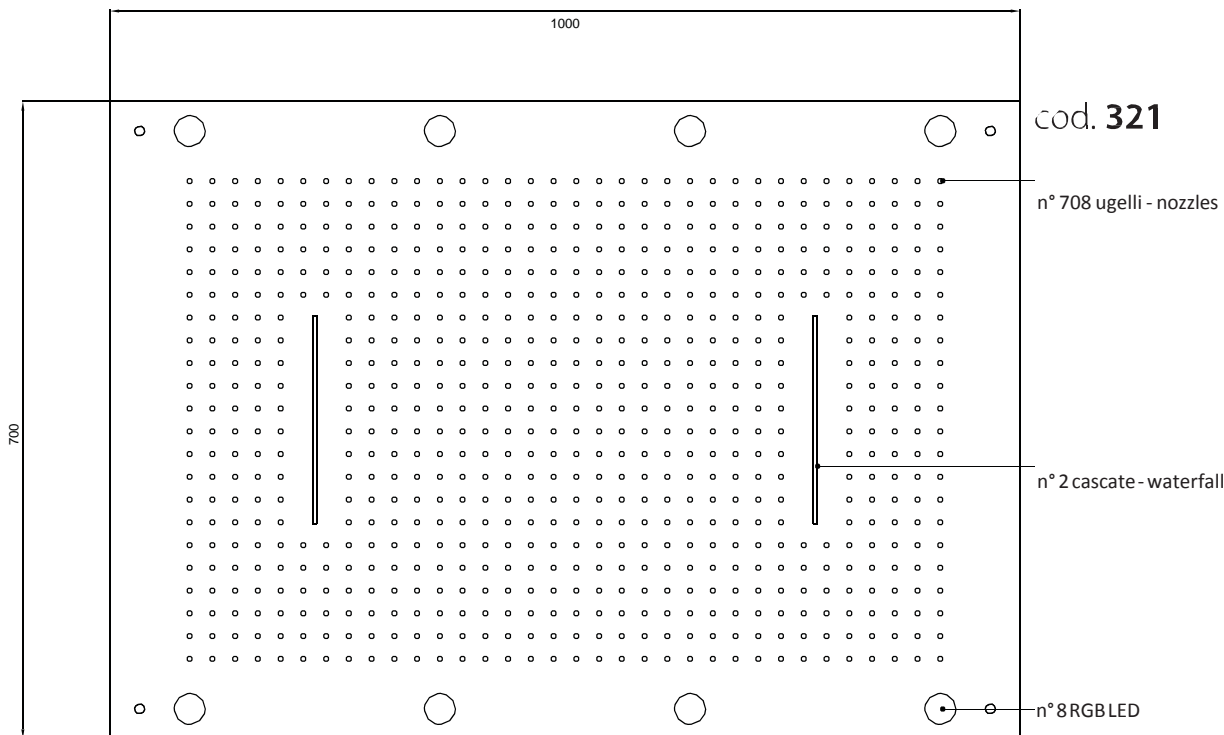

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presaacqua - Waterinlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

Versione - Model 2017

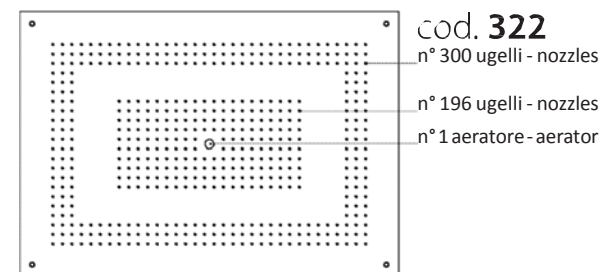
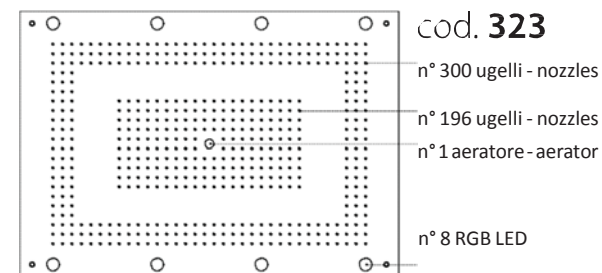
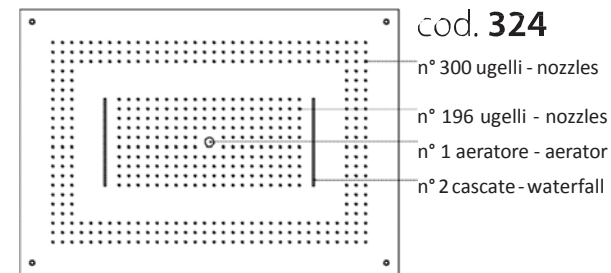
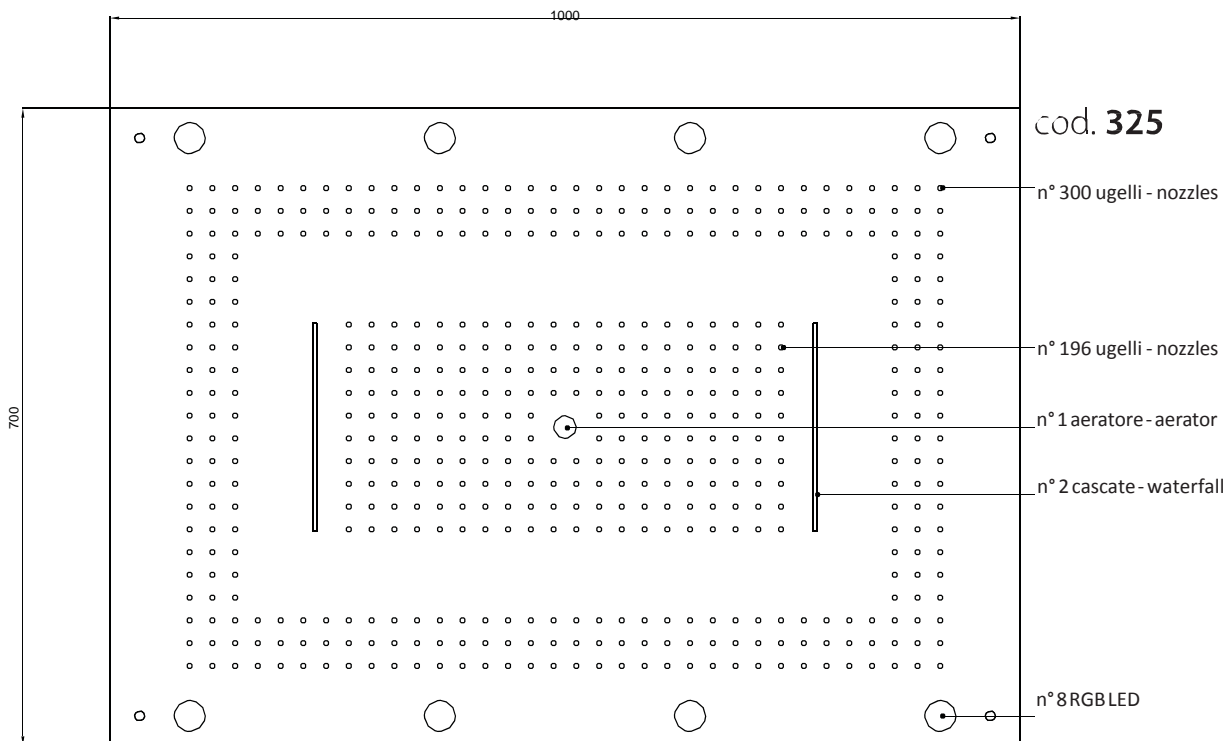


CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presacqua - Waterinlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS



Versione - Model 2017

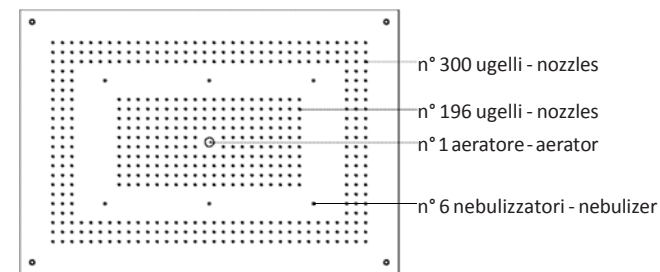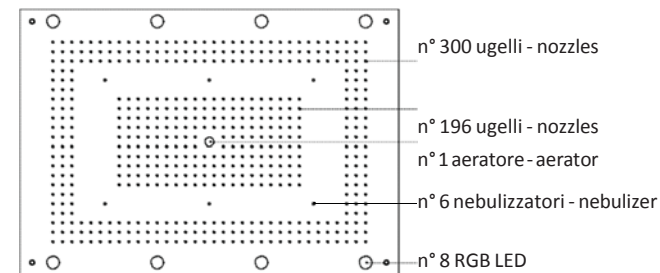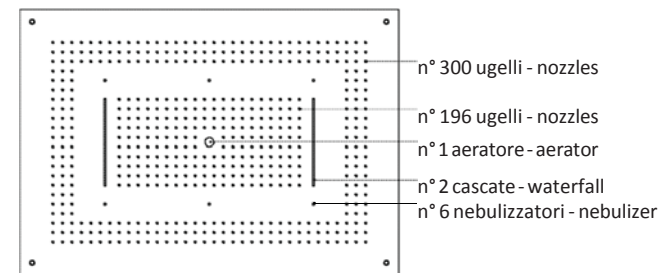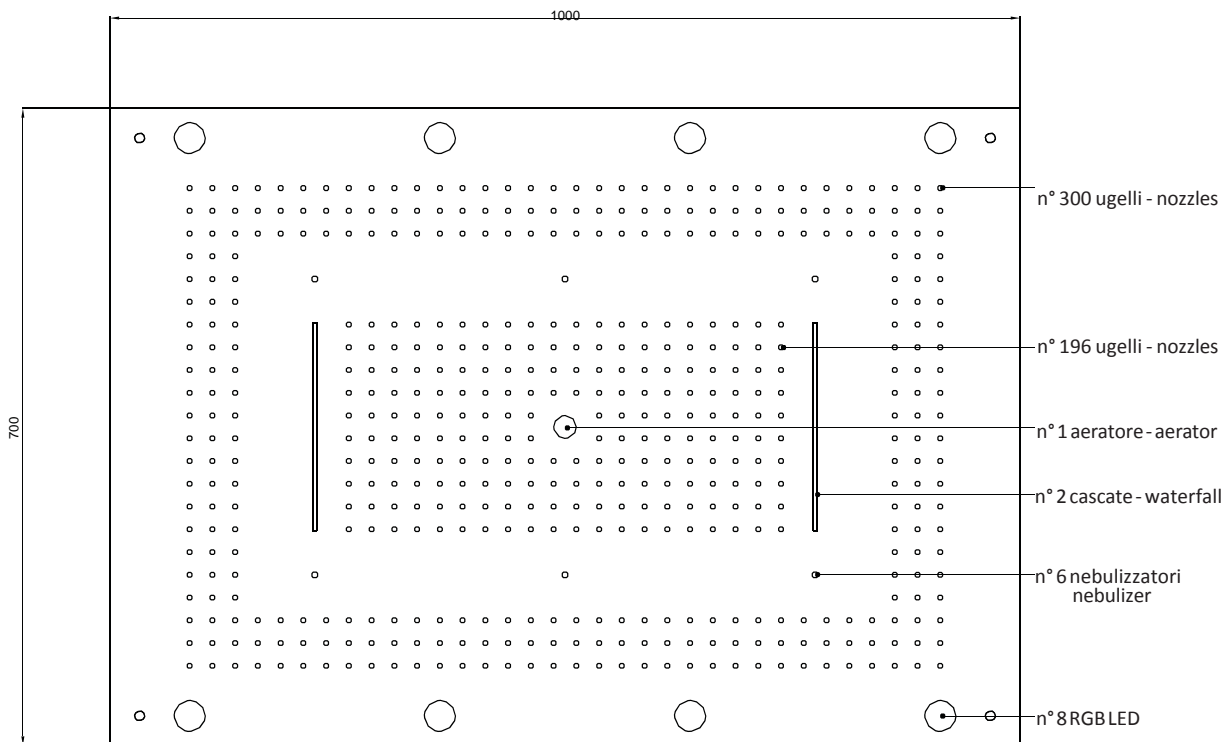

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presacqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

