


Versione - Model 2017

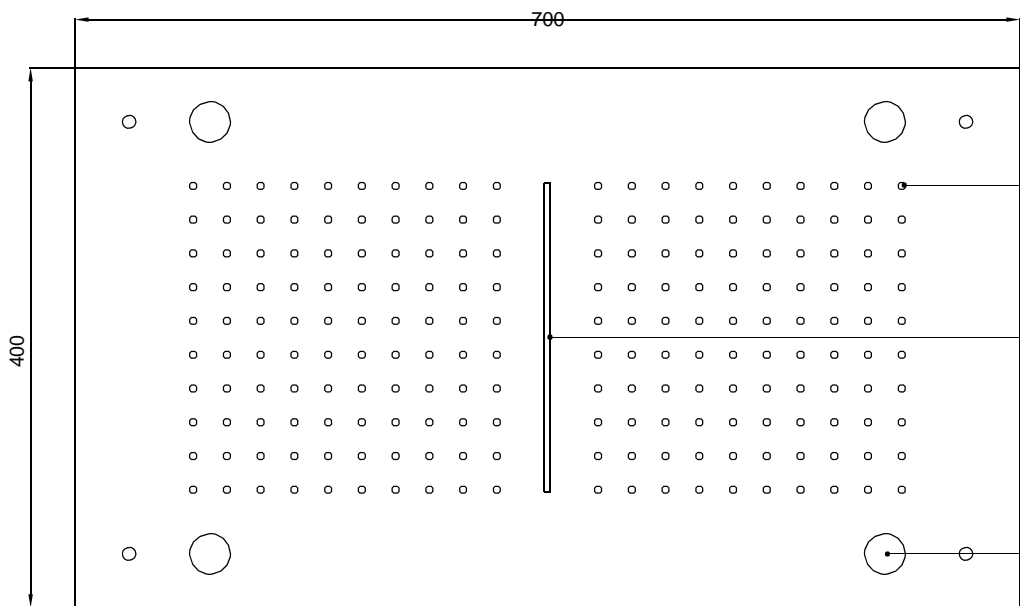


cod. 329

n° 100+100 ugelli - nozzles

n° 1 cascade - waterfall

n° 4 RGB LED

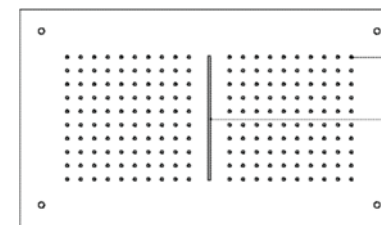

cod. 328

n° 100+100 ugelli - nozzles


n° 1 cascade - waterfall



cod. 327

n° 220 ugelli - nozzles

n° 4 RGB LED

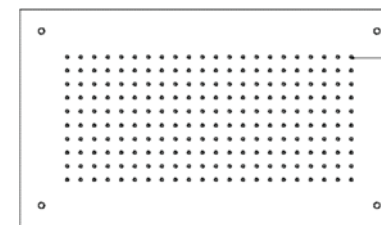

cod. 326

n° 220 ugelli - nozzles

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presacqua - Waterinlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

